

OptiTV



UPUTE ZA INSTALACIJU

Netgem N7700

WWW.OPTIMA.HR | 0800 0088

Optima
TELEKOM

Zahvaljujemo Vam na odabiru OptiTV usluge. OptiTV je usluga digitalne televizije Optima Telekom koja sadržava opsežan pregled najkvalitetnijih i najpopularnijih domaćih i svjetskih televizijskih kanala.

Kako bismo Vam omogućili što lakše korištenje usluge, pripremili smo za Vas upute za spajanje korisničke opreme potrebne za funkcionalnost OptiTV usluge.

Upute za korištenje OptiTV usluge možete pronaći na **www.optima.hr/info/upute**

Za sva dodatna pitanja obratite se na besplatan broj Službe za korisnike Optima Telekom **0800 0088**.

SADRŽAJ OptiTV PAKETA

- Netgem N7700 (dalje u tekstu OptiTV prijemnik)
- Daljinski upravljač s dvije baterije
- Mini DIN/SCART kabel
- Mrežni kabel
- Strujni adapter
- Antenski kabel
- Upute za instalaciju

RADNI UVJETI

Ovaj uređaj namijenjen je radu u sljedećim uvjetima:

- IPTV prijemnik mora se nalaziti isključivo u zatvorenom prostoru, na temperaturi od 0 - 40°C sa 20 - 90 % relativne vlažnosti zraka i bez kondenzacije
- Uređaj se može koristiti samo sa strujnim adapterom proizvođača
- Da bi rizik od požara ili strujnog udara bio manji, ne izlažite uređaj tekućinama, kiši ili visokoj vlažnosti zraka
- Uređaj ne smije biti izložen vodi. Ne koristite uređaj na mjestima gdje bi mogao doći u dodir s bilo kakvom tekućinom ili parom
- Ne izlažite uređaj sunčevoj svjetlosti
- Ne postavljajte uređaj blizu otvorene vatre ili grijaćih elemenata
- Ne tresite uređaj i ne izlažite ga vibracijama
- Ne koristite uređaj u prašnjoj okolini
- U slučaju oluje s grmljavinom ili ukoliko se uređaj neće dulje upotrebljavati, isključite ga iz struje i iskopčajte mrežni kabel. Tako ćete spriječiti strujna preopterećenja
- Kada koristite prijemnik s plazma televizorom, ne pauzirajte sliku dulje od 5 minuta jer zbog izvedbe ekrana kod plazma televizora može doći do oštećenja televizora. Proizvođač IPTV prijemnika nije odgovoran za štetu nastalu takvim djelovanjem
- IPTV prijemnik ima mogućnost automatske softverske nadogradnje. Ne isključujte prijemnik iz struje i ne isključujte mrežni kabel prije nego što završi nadogradnja. Proizvođač prijemnika nije odgovoran za posljedice koje mogu nastati zbog pogrešnog postupanja prilikom softverske nadogradnje
- Proizvođač ne može jamčiti da se neće pojaviti interferencija s drugim uređajima. Kako bi se izbjegle moguće interferencije, povećajte udaljenost prijemnika od ostale opreme ili spojite opremu preko različitih strujnih utičnica

POSTAVLJANJE I INSTALACIJA

Kada birate mjesto za uređaj, slijedite navedene smjernice:

- Postavite uređaj na ravnu površinu. Ne stavljajte uređaj na sklisku površinu, gdje može biti izložen vibracijama, riziku od pada ili nekoj drugoj vrsti oštećenja
- Ne stavljajte uređaj na mekanu površinu poput tepiha, kreveta i slično jer će mu takva površina ometati protok zraka za rashlađivanje pa se može pregrijati i oštetiti
- Ne pokrivajte uređaj
- Ne blokirajte ventilacijske otvore na uređaju, smještene s gornje strane uređaja. Ne postavljajte ga u zatvorene ladice ili police
- Ne stavljajte uređaj na površine koje se mogu zagrijavati (primjerice pojačalo, ili drugi elektronički uređaji)
- Ne stavljajte predmete na uređaj
- Radi sprječavanja oštećenja, postavite kabele tako da se izbjegn timeranja, priklještenost, uvrtnje ili neki drugi oblik oštećenja

TEHNIČKE KARAKTERISTIKE UREĐAJA

- Prijam: DVB-T+C (annex A/C) DVB-T2, (+T+C) (Annex A/C) ATSC + QAM-B
- Procesor: BCM7230
- Frekvencija: 740MHz
- Sistemska flash memorija: 256 MB
- RAM memorija: 512MB DDR-III
- 3D Grafika: Otvoreni GL 2.0
- Ethernet: 10/100BaseT Full Duplex
- HDMI: 1.4 sa CEC
- Mini-DIN
- S/PDIF optički
- USB 2.0
- Infracrveni prijemnik
- Strujni adapter konektor: 12V 1.5A
- Uobičajena potrošnja: 12W
- Baterije za daljinski upravljač: AAA, 2 komada



1. OptiTV prijemnik možete povezati s televizorom na dva načina. Zato su tu dva različita kabela:

Odaberite kabel i spojite se.

A) HDMI KABEL spojite HDMI izlaz na stražnjoj strani OptiTV prijemnika s HDMI ulazom TV uređaja.


B) MINI DIN/SCART KABEL

Spojite scart izlaz na stražnjoj strani OptiTV prijemnika i scart ulaz tv uređaja. Ovaj, drugi način povezivanja omogućuje prijam sadržaja samo standardne rezolucije.

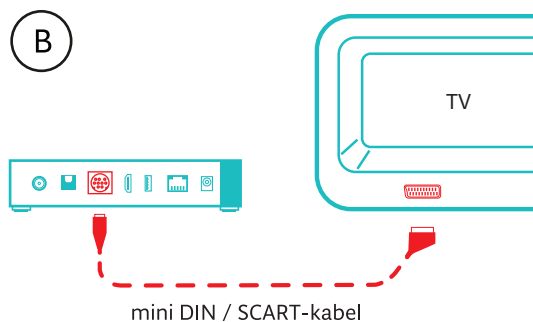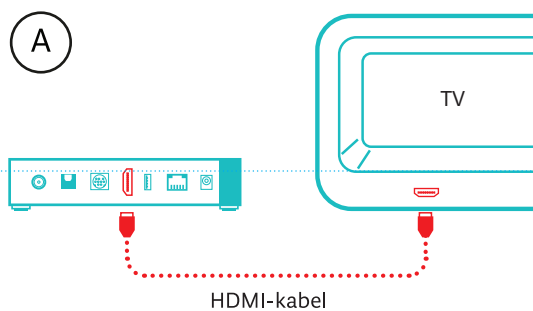

Ukoliko Vam se na televizijskom uređaju ne pojavi slika iz OptiTV prijemnika, na svom televizoru odaberite video-ulaz na koji ste spojili OptiTV prijemnik. To ovisi o načinu spajanja (npr. hdmi, av...).

2. Priloženim **MREŽNIM KABELOM** spojite OptiTV prijemnik na modem, ulaz broj 3 ili 4.

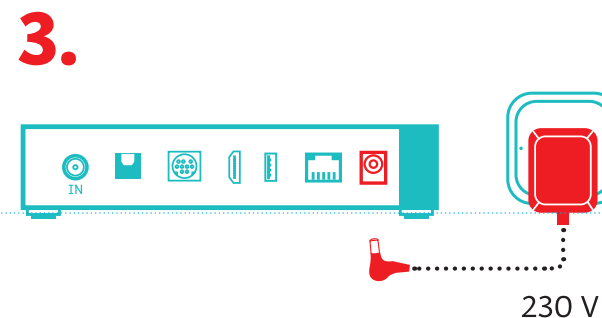

Odgovarajući kraj **STRUJNOG ADAPTERA** uključite u strujni priključak na stražnjoj strani OptiTV prijemnika, a drugi kraj u strujnu utičnicu.

4. Nastavite s uređivanjem postavki na sučelju. Pratite sljedeće upute:


- Namjestite postavke na sučelju do koraka za unos **KORISNIČKOG BROJA** i **PUK-a**
- Molimo da sačuvate informaciju o **KORISNIČKOM BROJU** jer će Vam isti trebati pri kontaktu s korisničkom podrškom

LEGENDA

HDMI kabel	Telefonski ulaz	
Mrežni kabel	—	LAN ulaz	
Strujni adapter	Mini DIN ulaz	
SCART kabel	- - -	SCART ulaz	
		Power utičnica	

PROVJERITE JESTE LI PRILožENE BATERIJE ISPRAVNO STAVILI U DALJINSKI UPRAVLJAČ

- | | |
|---|--|
| 1. UKIDANJE ZVUKA | 12. STIŠAVANJE ZVUKA |
| 2. UKLJUČI/ISKLJUČI | 13. PREBACIVANJE NA PRETHODNI KANAL |
| 3. TIPKA ZA UNOS BROJEVA I ZNAKOVA | 14. POVRATAK NA PRETHODNI KORAK |
| 4. PONIŠTAVANJE | 15. PREBACIVANJE IZMEĐU PUNOG ZASLONA I DIJELA |
| 5. TELETEKST | 16. SNIMANJE |
| 6. ULAZAK U POČETNI OptiTV PORTAL | 17. REPRODUKCIJA/PAUZA |
| 7. TV VODIČ | 18. NA POČETAK (PREMOTAVANJE NATRAG 2X, 4X...) |
| 8. POJAČAVANJE ZVUKA | 19. NA KRAJ (PREMOTAVANJE U NAPRIJED 2X, 4X...) |
| 9. PREBACIVANJE NA SLJEDEĆI KANAL | |
| 10. STRELICE ZA NAVIGACIJU | |
| 11. POTVRĐIVANJE ODABIRA | |

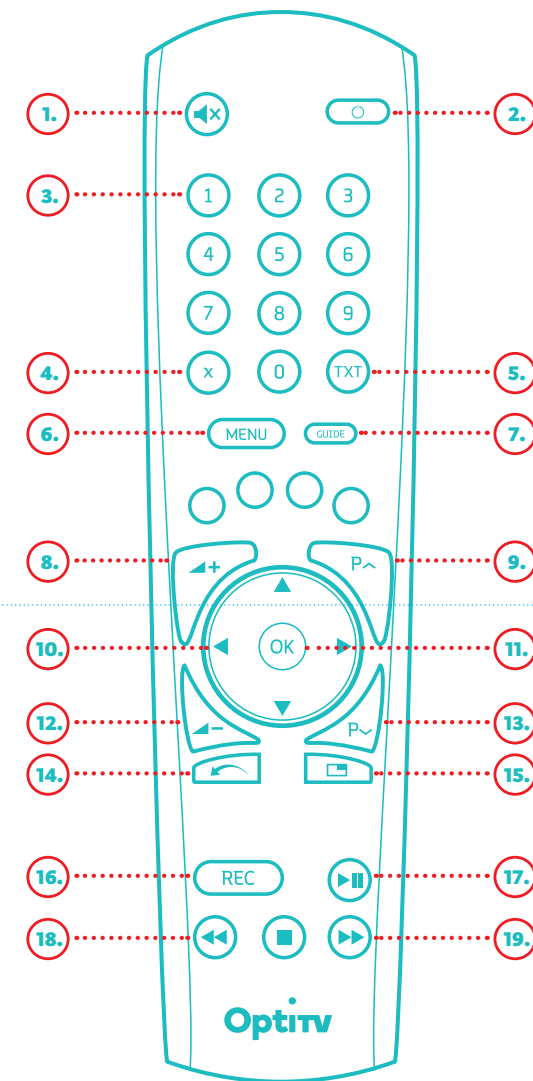

Napomena: Funkcije tipki daljinskog upravljača mogu se neznatno razlikovati ovisno o dijelu OptiTV portala u kojem se trenutno nalazite.